



ネットワークカメラ ビデオデコーダー・モニタリングユニット

AiAir View

アイエアー・ビュー

簡単にネットワークカメラのモニタリング環境を構築

■ 高性能 4K

フルHDや最大4K(3840×2160ピクセル)解像度で表示が可能です。

■ 超小型・軽量

11×8.3×3.8cm(WxDxH)本体質量は約355gと超小型で設置場所に困りません。

■ カメラ 100 台

メーカーが異なるカメラを最大100台まで登録可能です。分割画面やスイッチャー機能付き。

■ エコでメンテフリー

最大消費電力はわずか「11W」。ファンレス仕様で動作音なし。バックアップ電池も搭載していないのでメンテナンスフリーです。

■ 安定稼働


OSはWindowsではなくLinuxベースを採用。長期間、安定稼働します。

■ 音声・PTZ・マルチキャストにも対応


カメラ内蔵マイクの音声を聞くことができます。PTZ対応カメラも制御できます。マルチキャスト対応

簡単モニタリング・超小型サイズで高性能・メンテナンスフリー

- マンションのエレベーター前
- 飲食店のフロア、レジカウンター
- スーパー、ホームセンターのレジカウンター
- 商業施設の防災センター
- 介護施設の事務室
- 病院の手術室や検査室
- 学校の職員室や守衛室

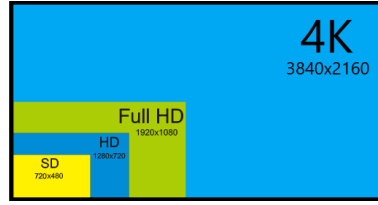

HDMI 出力なので市販のモニターや液晶テレビに簡単に接続でき、最大4K サイズの画質で表示できます。

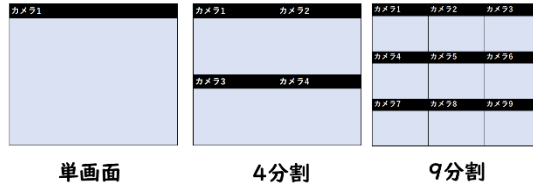

単画面や分割画面で表示。スイッチャー機能搭載なので最大 100 台のカメラを順次表示できます。

仕様

登録カメラ台数	最大100台	動作温度	0°C～ 40°C
表示能力	フルHD (1920×1080) 最大30FPS 4K (3840×2160) 最大30FPS ※単画面時のフレームレートです。 分割画面は上記を下回ることもあります。	保証	1年 (センドバック)
		電源	入力：AC100V (ACアダプター付属)
		消費電力	約11W
		寸法	11cm x 8.3cm x 3.8cm (W x D x H)
表示レイアウト	単画面/2画面/4分割/9分割 縦横等倍率、画面フィット、タイトル有り・無し	本体質量	355g
		付属品	ACアダプター
スイッチャー機能	最大100台画面をシーケンス表示	対応プロトコル	RTSP,HTTP,マルチキャスト
映像出力端子	HDMI	対応コーデック	映像：H.264 H.265
ネットワーク	ギガビットイーサネットLANポート×1		音声：G.711 G.726 AAC
USB	1xUSB 3.0 TypeA、2xUSB 2.0 TypeA、 1xUSB 2.0 Micro-B GPIO(未使用)	対応機種	AXIS、Panasonic、Canon、HikVision Alhua、D-Link、Dahua、Vivotek SONY他 (詳細は対応カメラ表を参照)
PTZ制御	Onvif対応PTZカメラを制御可能		

前面

側面

詳細はWEBで

<https://airuca.com/ai-air-view/>



電源ボタン

お問い合わせは

airuca

AIRUCA 株式会社
<https://airuca.com>

販売店