



ネットワークカメラ ビデオデコーダー・モニタリングユニット

AiAir View

アイエアー・ビュー

簡単にネットワークカメラのモニタリング環境を構築

■ 高性能 4K

フルHDや最大4K(3840×2160ピクセル)解像度で表示が可能です。

■ 超小型・軽量

11×8.3×3.8cm(WxDxH)本体質量は約355gと超小型で設置場所に困りません。

■ カメラ 100 台

メーカーが異なるカメラを最大100台まで登録可能です。分割画面やスイッチャー機能付き。

■ エコでメンテナンスフリー


最大消費電力はわずか「11W」。ファンレス仕様で動作音なし。バックアップ電池も搭載していないのでメンテナンスフリーです。

■ 安定稼働


OSはWindowsではなくLinuxベースを採用。長期間、安定稼働します。

簡単モニタリング・超小型サイズで高性能・メンテナンスフリー

- マンションのエレベーター前
- 飲食店のフロア、レジカウンター
- スーパー、ホームセンターのレジカウンター
- 商業施設の防災センター
- 介護施設の事務室
- 病院の手術室や検査室
- 学校の職員室や守衛室

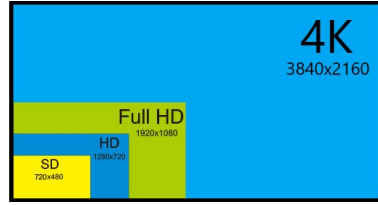

HDMI 出力なので市販のモニターや液晶テレビに簡単に接続でき、最大4K サイズの画質で表示できます。

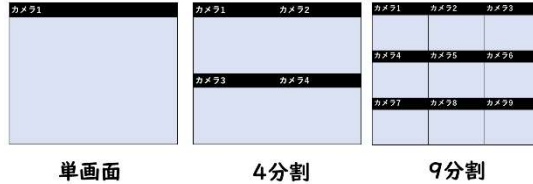

単画面や分割画面で表示。スイッチャー機能搭載なので最大 100 台のカメラを順次表示できます。

■仕様

登録カメラ台数	最大100台	動作温度	0～40℃
表示能力	フルHD (1920×1080) 最大30FPS 4K (3840x2160) 最大30FPS ※単画面時のフレームレートです。分割画面時は上記を下回ることもあります。	保証	1年 (センドバック)
		電源	入力：AC100V (ACアダプター付属)
		消費電力	約11W
		寸法	11×8.3×3.8cm (WxDxH)
表示レイアウト	単画面／4分割／9分割 縦横等倍率、画面フィット、タイトル有り・無し	本体質量	約355g
		付属品	ACアダプター
スイッチャー機能	最大100画面をシーケンシャルに表示	対応プロトコル	RTSP
映像出力端子	HDMI	対応コーデック	H.264、H.265
ネットワーク	ギガビットイーサネットLANポートx1	対応機種	AXIS、Panasonic、Canon、HikVision、Alhua、D-Link、Dahua、Vivotek、SONY他 (詳細は対応カメラ表を参照)
USBポート	1xUSB 3.0 TypeA、2xUSB 2.0 TypeA、1xUSB 2.0 Micro-B		



<https://airuca.com/ai-air-view/>



お問い合わせは

airuca

AIRUCA 株式会社
<https://airuca.com>

販売店