

顔認証ターミナル SA-BS3-DB

定 格

認証資格	生体	顔	
	RFオプション	125kHz: EM 13.56MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ^{※1} , FeliCa	
	RF読み取り距離 ^{※2}	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire: 30 mm FeliCa: 15 mm	
	モバイル	NFC, BLE	
一般	QRコード ^{※3}	対応 ^{※4}	
	CPU	1.5GHz クアッドコア (2.0 Tops)	
	メモリ	32GB フラッシュ + 4GB RAM	
	暗号化チップ	対応	
	LCD種別	5.5" IPS LCD	
	LCD解像度	720 x 1280 ピクセル	
	音声	16 bit	
	使用環境温度	-20°C ~ 50°C	
	使用環境湿度	0% ~ 80% (ただし、結露なき事)	
	カメラ	2MPピクセル x 2 (デュアル, IR)	
	寸法 (W×H×D)	82.5 x 171 x 23.4 (mm)	
	質量	本体: 370g、ブラケット(ワッシャーとボルトを含む): 90g	
	IP等級	IP65	
	IK等級	IK06	
	各種規格	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) 第AC-23013号,TELEC(011-220091)	
	顔	認識距離	0.6 ~ 1.0 m (登録時)
		認識高さ	1.4 ~ 1.9 m
マッチングスピード		0.2秒未満	
偽顔検知		対応	
容量	最大ユーザー数	100,000 ^{※5}	
	最大認証資格数(1:N)	顔: 50,000 / 指紋: 100,000 ^{※6}	
	最大認証資格数(1:1)	顔: 100,000 / 指紋: 100,000 / カード: 100,000 / PIN: 100,000	
	最大テキストログ	5,000,000	
	最大イメージログ	50,000	
インターフェース	イーサネット	10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X	
	RS-485	1ch ホスト または スレーブ (選択可)、OSDP V2 準拠	
	Wiegand (入力/出力)	各1ch	
	TTL入力	3ch (High:3~5V Low:1V以下)	
	リレー	1リレー (DC 30V 2A 抵抗負荷)	
	インターホン	対応	
	RTSP	対応	
	USB	USB 2.0(TypeC)	
	拡張USB	対応	
	タンパー	対応	
電源	DC 12V 1A, DC 24V 0.65A		

※1: DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。

※2: RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。

※3: QR コードは、32 文字までの ASCII コードの文字列をサポートします。

※4: 別途ライセンス購入が必要です。

※5: 認証資格情報のデータを持たずに登録されたユーザーの数。


※6: 指紋センサーを搭載した端末をスレーブとして接続すると、スレーブ端末を指紋認証に使用できます。

型 式	バージョン	発行年月	頁	AIRUCA 株式会社
SA-BS3-DB	1.0.5	2024年2月	1/2	

顔認証ターミナル SA-BS3-DB

外形寸法図

単位: mm

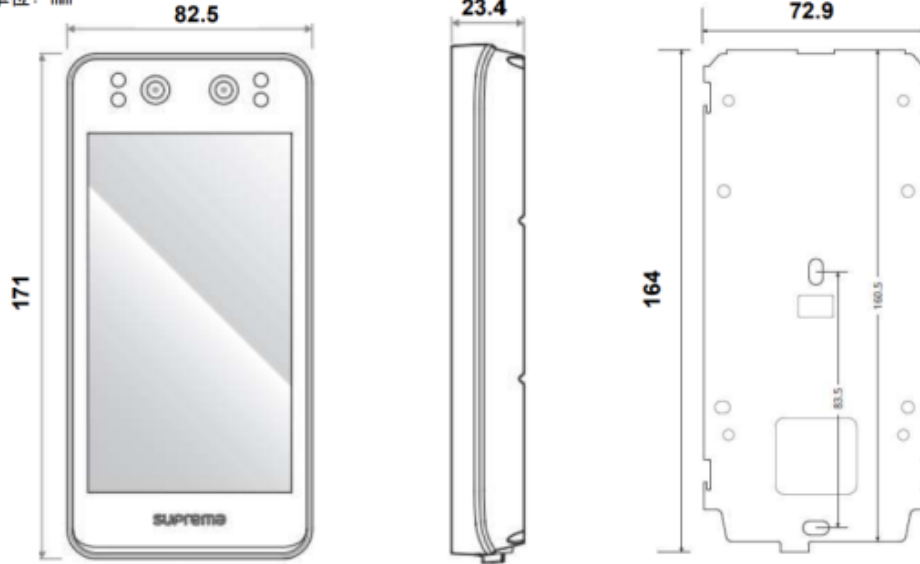

配線仕様

ケーブル	ピン番号	名称	色
電源	1	PWR +VDC	赤(白ストライプ)
	2	PWR GND	黒(白ストライプ)
リレー	1	RLY NO	白
	2	RLY COM	青
	3	RLY NC	橙
RS-485	1	485 TRXP	青
	2	485 TRXN	黄
	3	485 GND	黒
	4	SH GND	灰
TTL入力	1	TTL IN0	赤
	2	TTL IN1	黄
	3	TTL IN2	橙
	4	TTL GND	黒
	5	SH GND	灰
Wiegand(入力)	1	WG D0	緑
	2	WG D1	白
	3	WG GND	黒
	4	SH GND	灰
Wiegand(出力)	1	WG D0	緑
	2	WG D1	白
	3	WG GND	黒
	4	SH GND	灰

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

型 式	バージョン	発行年月	頁	AIRUCA 株式会社
SA-BS3-DB	1.0.5	2024年2月	2/2	

取扱元：株式会社セキュア